

Armada Yalıtım San. ve Tic. Ltd. Şti

Yenibosna Merkez Mah.

Doğu San. Sit. 2. Blok No: 11

Bahçelievler / İSTANBUL

T.+90 212 452 20 60

F.+90 212 452 20 27

e mail: info@duzayak.com.tr

www.duzayak.com.tr



Ekonomik- Ekolojik ürün;

**Düz Ayak
Yükseltilmiş Döşeme Ayakları**

www.duzayak.com.tr




Kullanım Alanları

Yükseltilmiş Döşeme Ayakları:
Balkon ve teras alanlar, yürüyüş yolları, kent meydanları, havuz çevreleri, peyzaj alanları.

Transit Geçiş Araç Trafiğine Açık Alanlarda;

Beton, doğal taş, ahşap ve kompoze levhalar gibi kaplama plakalarının altında kullanılmaktadır.

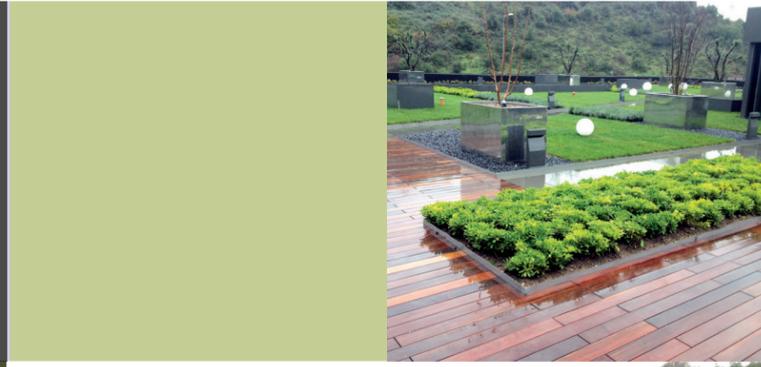

Avantajları

- Yüksek yük dayanımına sahiptir (min.800 Kg/Adet)
- Açık derz sistemi sayesinde hızlı drenaj sağlar, kaplama üzerinde su biriktirmez, göllenme oluşmaz.
- Su veya ısı yalıtımının üzerine sabitlemeden serbest döşeme yapılır, böylece yalıtım katmanına her an müdahale imkânı sağlar.
- Ayaklar ile kaplama arasındaki boşlukta tesisat ve kablolama yapılabilir.
- Uygulaması kolay, hızlı ve ucuzdur, her türlü hava koşulunda uygulama yapılabilir.

DÜZ AYAK E0 DÜZ AYAK E1 DÜZ AYAK E2 DÜZ AYAK E3





DÜZ AYAK EU DÜZ AYAK EUWF DÜZ AYAK SC3 DÜZ AYAK SC2



DÜZ AYAK T DÜZ AYAK ARA APARAT DÜZ AYAK KİLİT



DÜZ AYAK AYARLANABİLİR KALİBRASYON CONTASI 1MM DÜZ AYAK AYARLANABİLİR KALİBRASYON CONTASI 2MM

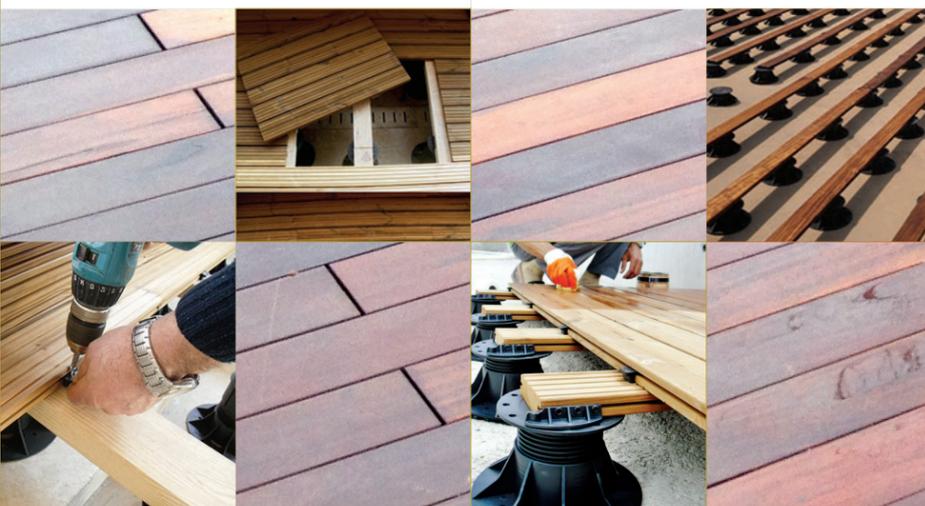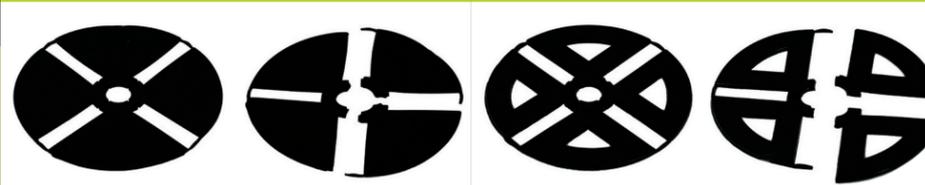

Düz Ayak Ayarlanabilir Yükseltilmiş Döşeme Ayakları

Model	Düşey Döngü Aralığı (milimetrik sistem)
Düz Ayak E0	35-50 mm
Düz Ayak E1	50-75 mm
Düz Ayak E2	75-110 mm
Düz Ayak E3	110-180 mm
Düz Ayak E4	136-210 mm
Düz Ayak E5	210-330 mm
Düz Ayak E6	270-440 mm
Düz Ayak E7	340-550 mm
Düz Ayak E8	410-660 mm
Düz Ayak EU0	40-54 mm
Düz Ayak EU1	54-79 mm
Düz Ayak EU2	79-114 mm
Düz Ayak EU3	114-184 mm
Düz Ayak EU4	140-214 mm
Düz Ayak EU5	214-334 mm
Düz Ayak EU6	274-444 mm
Düz Ayak EU7	344-554 mm
Düz Ayak EU8	414-664 mm

KULLANIM MİKTARLARI

Döşeme kaset boyutları	m ² / birim
40 x 40 cm	6,25 - 7,8
50 x 50 cm	4,0 - 5
40 x 60 cm	4,17 - 5
60 x 60 cm	2,80 - 3,8